

# LAGERZELT S75-ALU 10M



## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

440 cm

## Firsthöhe

574 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

526 cm

## Minimale Aufstelllänge

750 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 x 88 x 3mm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 390 cm

Giebelseite 450 cm x 430 cm

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.25 kN/m<sup>2</sup>

0.75 kN/m<sup>2</sup> (Unterzug erforderlich)

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen



Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

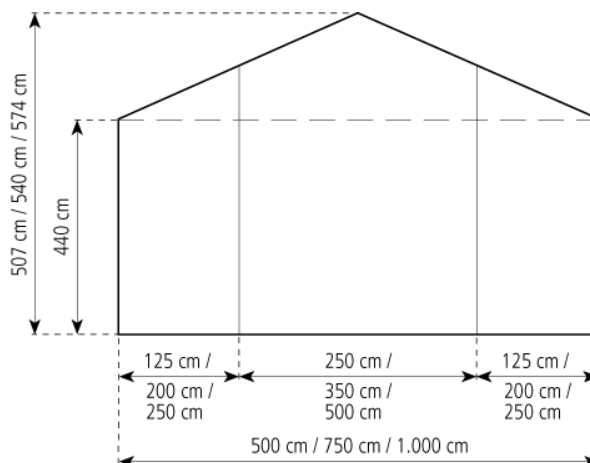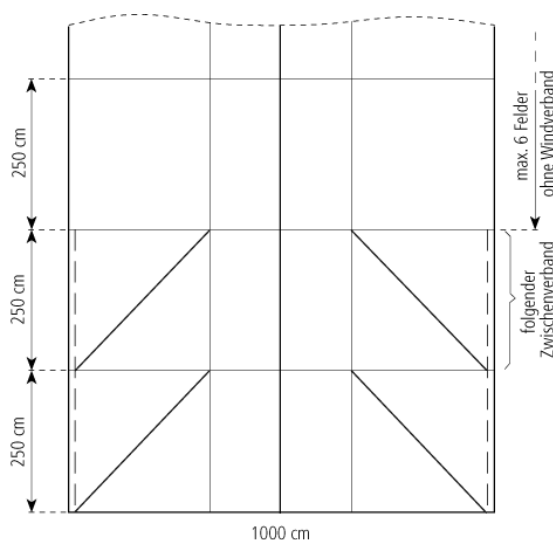

07.09.2008, [www.r-zs.de/de/106](http://www.r-zs.de/de/106)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG DE73 400 600 00  
KBC Bank DTLG AG DE86 500 203 00  
Fortis Bank DE15 370 106 00  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com