

PARTYZELT 8M



Spannweite

800 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

374 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

300 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

430 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm (1.200 cm mit Portalen)

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 x 48 x 3mm - optional (4-Nut) 94 x 48 x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h Windlast

0.3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig
Zelte der Mega-Serie

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2



Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

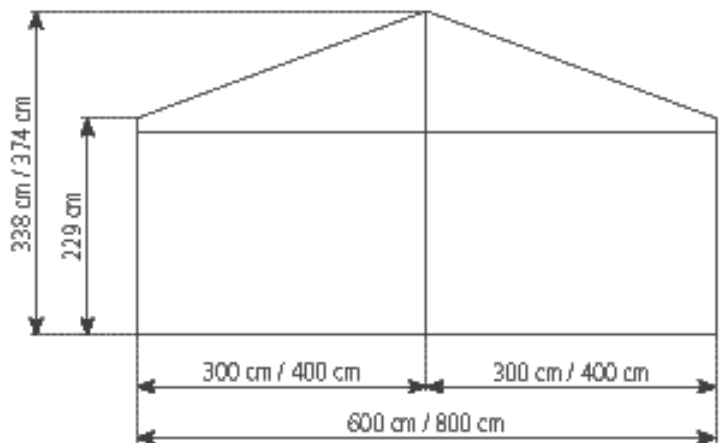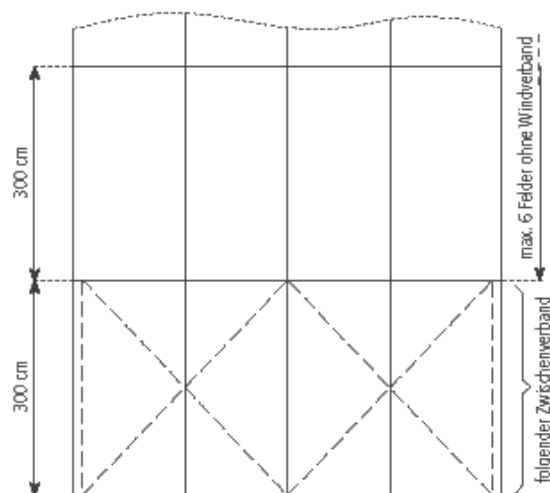

13.10.2008, www.r-zs.de/de/12

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com