

**Spannweite**

1000 cm

**Seitenhöhe**

225 cm

**Firsthöhe**

387 cm

**Dachneigung**

18°

**Binderabstand/Raster**

300 cm

**Giebeleinteilung**

1 Giebelstütze

**Längstes Bauteil**

533 cm

**Minimale Aufstelllänge**

600 cm

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

94 x 46 x 2/4mm

**Eckverbindungen**

Stielriegel

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

80 km/h Windlast

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite  
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle,  
auch beidseitig, maximal 3 Felder)  
6Eck mit Zwischenfeldern ein- und beidseitig

**Fußboden**




Holzfußboden mit Kantholz- oder  
Stahl-Aluminium-Unterbau  
Kassettenfußboden:  
Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder  
Aluminium-Hohlkammerplatten  
Kompaktfußboden

**Beplanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**

Wegfall der  
Seitenverbandsschere/Wanddiagonalen durch  
Einbau von Portalen  
Wegfall der Verankerung durch Einbau eines  
Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung  
Wegfall der Verankerung bei Einsatz des  
Kompaktfußbodens

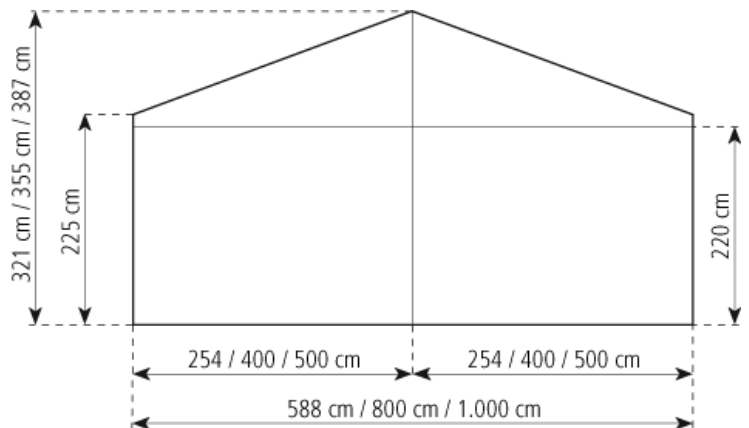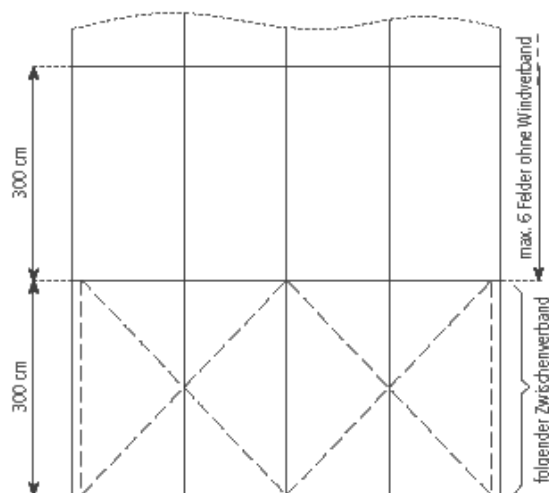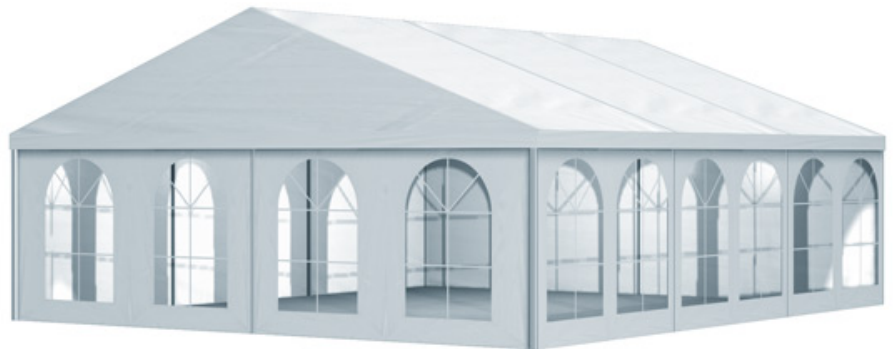

13.10.2008, [www.r-zs.de/de/157](http://www.r-zs.de/de/157)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBAD3 33  
www.r-zs.com