

Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

482 cm

Hochpunkt

962 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze je Richtung

Längstes Bauteil

525 cm

Minimale Aufstelllänge

Min. 1 Verbandsfeld je Richtung

Maximale Aufstelllänge

Im Rastermaß in alle Richtungen beliebig erweiterbar

Hauptprofil

130 x 70 x 3mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

½ 8Eck an Giebelseiten

Zelte der Giga-Serie

Fußboden

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes




Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von

Portalen

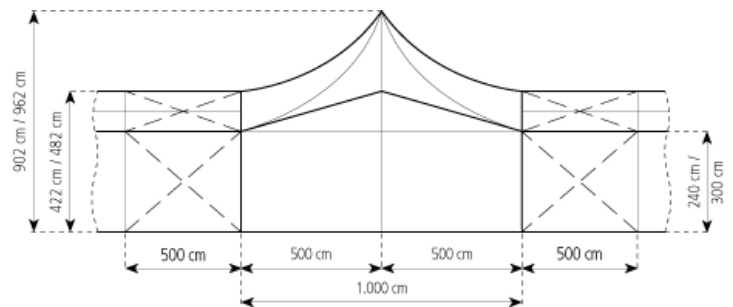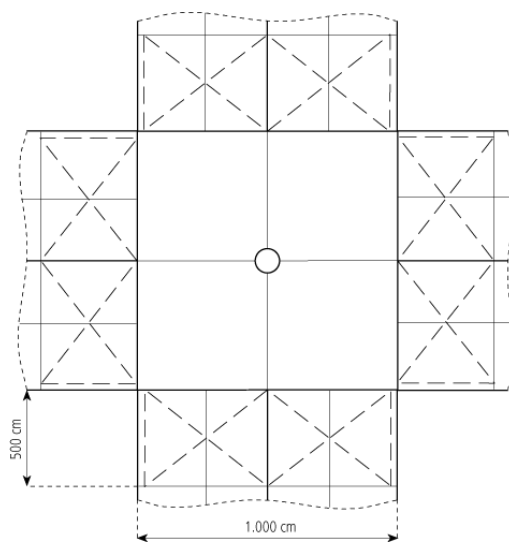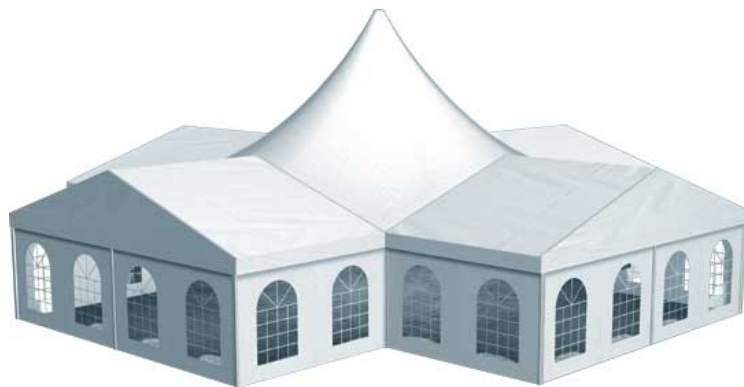

07.09.2008, www.r-zs.de/de/49

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com