

Spannweite

2000 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

625 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

3 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1070 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

220 x 100 x 3mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung mit Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
und beliebiger Länge, auch beidseitig)

½ 8Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau
eines 15 m Zeltes mit den gleichen



Rahmenteilen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von

Portalen

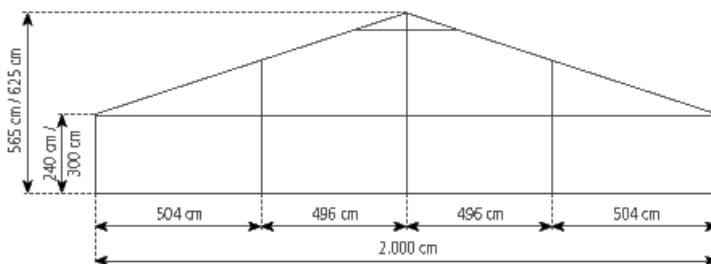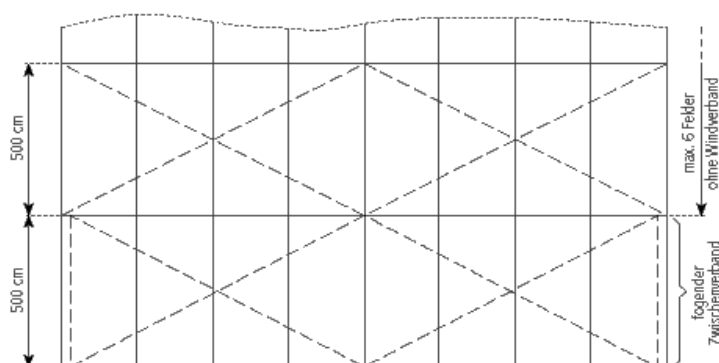

05.09.2008, www.r-zs.de/de/63

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTL D AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBAD3 33
www.r-zs.com