

Luz

1000 cm

Altura lateral

415 cm

Distancia entre pórticos

500 cm

Dimensiones del perfil

285 x 124 x 5.2mm

Carga de trabajo

500 kg/m² = 5 kN/m²

Velocidad máx del viento

100 km/h

0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales

Se puede ampliar con cualquier longitud y con unas variantes determinadas

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo de carga pesada sin anclajes

Suelo cassette:

Marco de aluminio con chapa neumática de aluminio

Cubierta




RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Observaciones

Los tipos de carpas que se construyan en la carpa de dos pisos serán examinadas separadamente

Posibles usos

La segunda planta puede ser utilizada parcial o totalmente techada a discreción e incluso como terraza

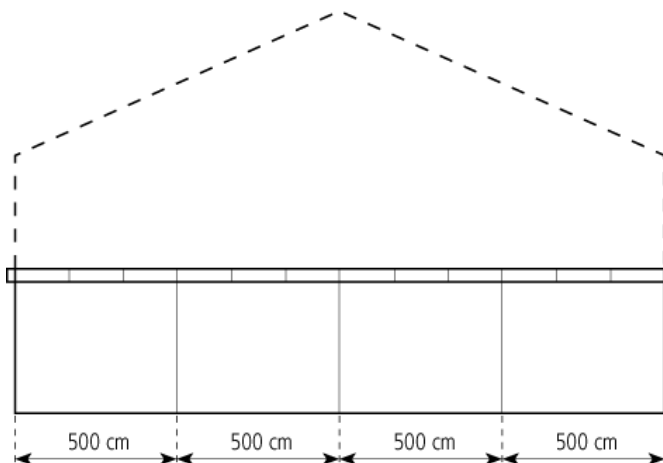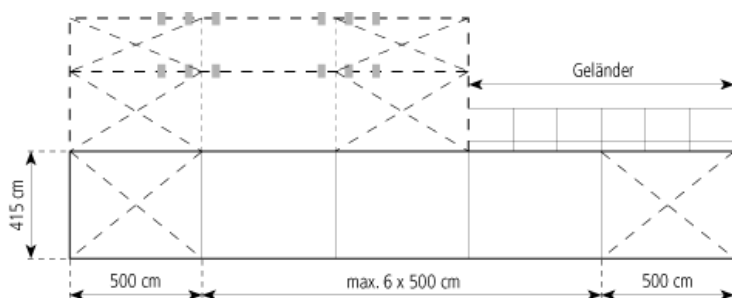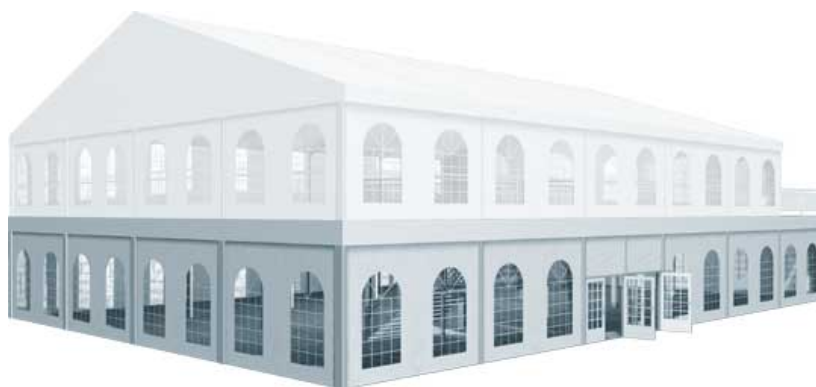

06.01.2009, www.r-zs.de/es/131

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com