

**Luz**

2000 cm

**Altura lateral**

620 cm

**Altura de cumbrera**

956 cm

**Inclinación de la cubierta**

18°

**Distancia entre pórticos**

500 cm

**División del frontón**

2 postes en el frontón

**Componente más largo**

1075 cm

**Longitud mínima de la carpa**

2000 cm

**Longitud máxima de la carpa**

ampliable con cualquier módulo

**Dimensiones del perfil**

334 x 122 x 8/4.5mm

**Conexión pilar-media cercha**

Pasador de puntal

**Velocidad máx del viento**

100 km/h

0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Carga de nieve**

0.75 kN/m<sup>2</sup>

**Cubierta**

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado




**Chapa de metal trapezoidal**

Con baño de Cinc, recubrimiento exterior RAL 9002 (gris-blanco) y barniz de protección en el interior

Elementos ISO-sandwich

**Diseños especiales**

Se puede reemplazar el sistema de cables laterales por los pórticos de estabilidad

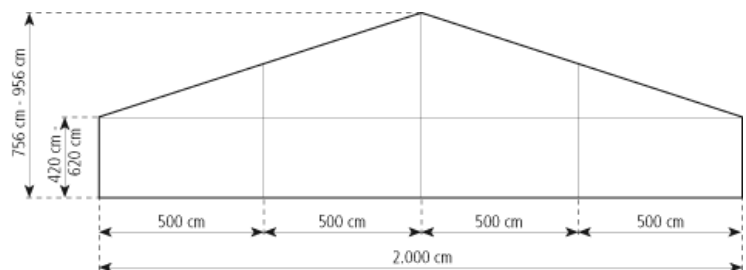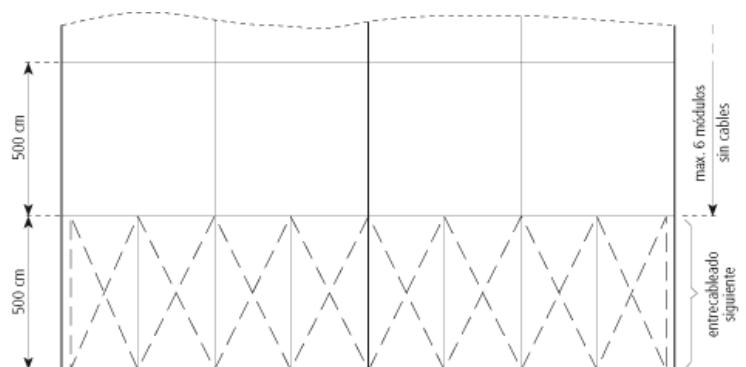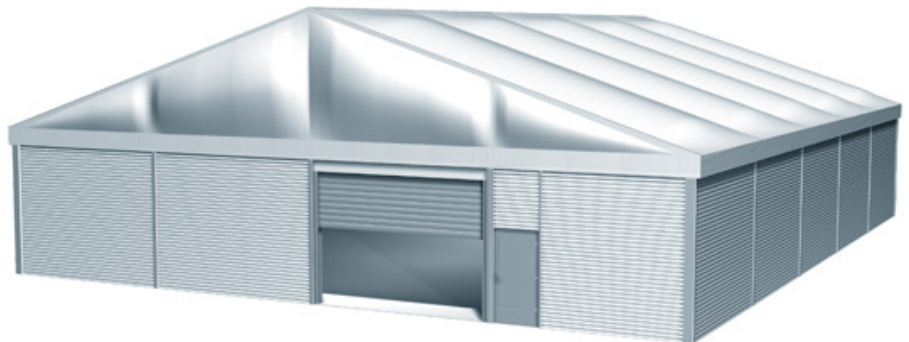

20.11.2008, [www.r-zs.de/es/146](http://www.r-zs.de/es/146)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com