

Luz

3000 cm

Altura lateral

620 cm

Altura de cumbrera

1119 cm

Inclinación de la cubierta

18°

Distancia entre pórticos

500 cm

División del frontón

5 postes en el frontón

Componente más largo

1075 cm

Longitud mínima de la carpa

3000 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

334 x 122 x 8/4.5mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

100 km/h

0.5 kN/m²

Carga de nieve

0.75 kN/m²

Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado




Chapa de metal trapezoidal

Con baño de Cinc, recubrimiento exterior RAL 9002 (gris-blanco) y barniz de protección en el interior

Elementos ISO-sandwich

Diseños especiales

Se puede reemplazar el sistema de cables laterales por los pórticos de estabilidad

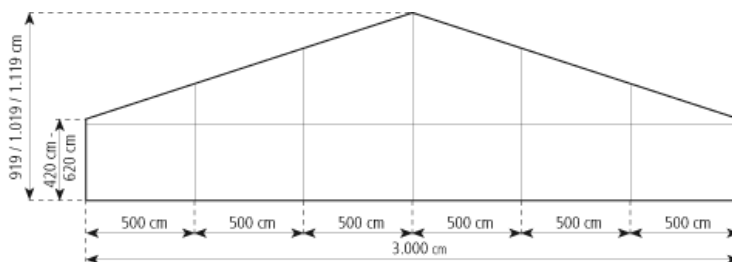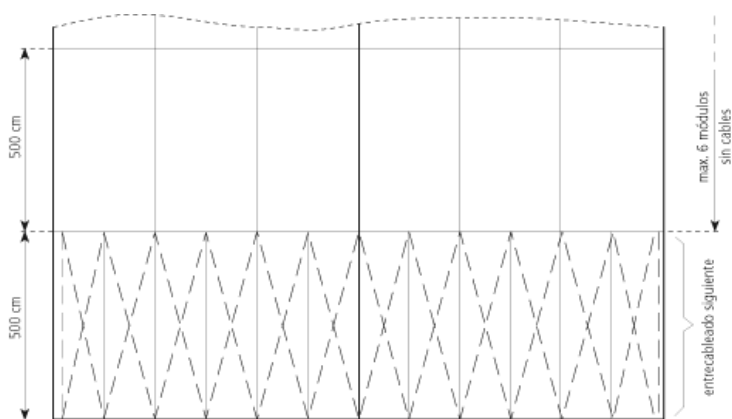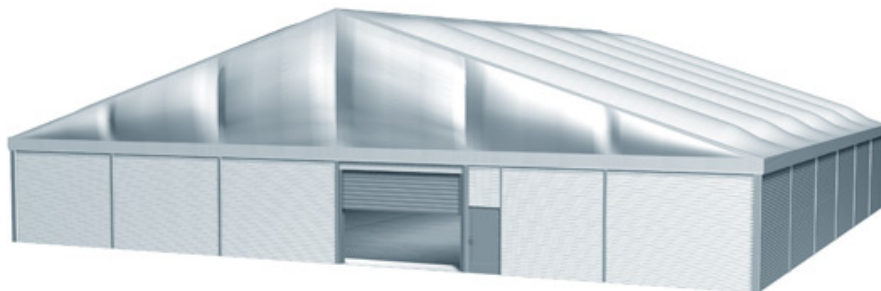

20.11.2008, www.r-zs.de/es/152

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG DE73 400 600 00
KBC Bank DTLD AG DE86 500 203 00
Fortis Bank DE15 370 106 00
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com