

**Luz**

1000 cm

**Altura lateral**

225 cm

**Altura de cumbrera**

387 cm

**Inclinación de la cubierta**

18°

**Distancia entre pórticos**

300 cm

**División del frontón**

1 poste en el centro del frontón

**Componente más largo**

533 cm

**Longitud mínima de la carpa**

600 cm

**Longitud máxima de la carpa**

ampliable con cualquier módulo

**Dimensiones del perfil**

94 x 46 x 2/4mm

**Conexión pilar-media cercha**

Pasador de puntal

**Velocidad máx del viento**

80 km/h

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Posibilidades adicionales**

Ampliación con un máximo de 4 módulos y luz de 300 cm. (por requerimiento de la construcción), localizados en cualquier tramo, también en ambos lados.

En modelos hexagonales, ampliación con módulos intercentros adosados a una o ambas mitades

**Suelo**

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Suelo compacto

**Cubierta**



RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

**Diseños especiales**

Se pueden reemplazar los cables laterales/diagonales laterales por los pórticos de estabilidad

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos

Pueden sustituirse las piquetas utilizando suelo compacto

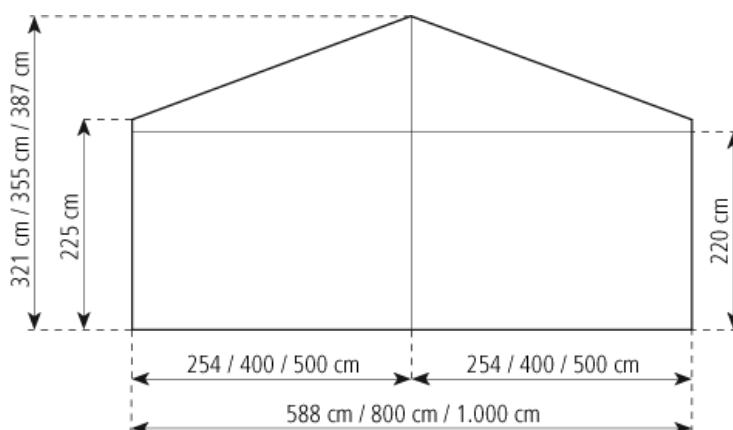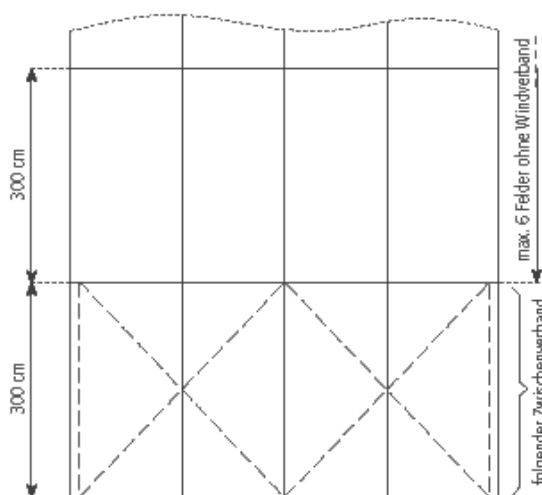

20.11.2008, [www.r-zs.de/es/157](http://www.r-zs.de/es/157)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com