

Luz

600 cm

Altura lateral

229 cm

Altura de cumbrera

327 cm

Inclinación de la cubierta

25°

Distancia entre pórticos

300 cm

División del frontón

1 poste en el centro del frontón

Componente más largo

460 cm

Longitud mínima de la carpa

600 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

81 x 48 x 3mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto



Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos o usando suelo compacto

Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales laterales

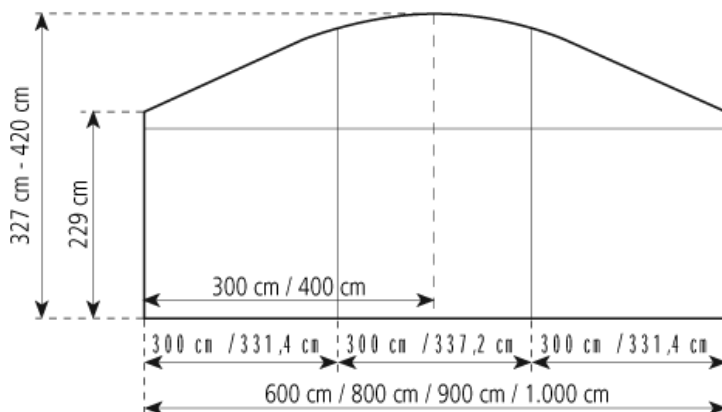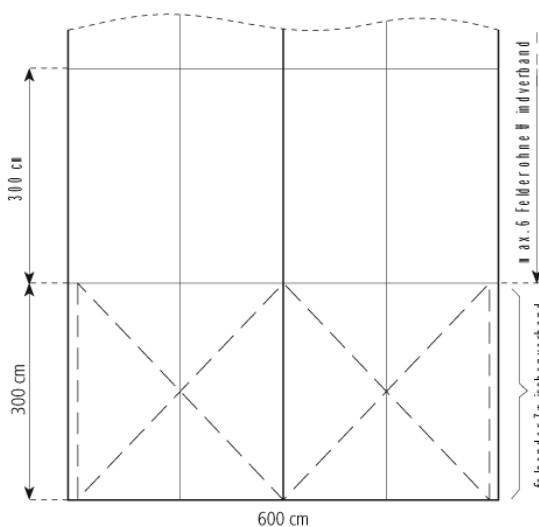

06.01.2009, www.r-zs.de/es/170

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBAD3 33
www.r-zs.com