

Luz

3000 cm

Altura lateral

600 cm

Altura de cumbrera

734 cm

Inclinación de la cubierta

5°

Distancia entre pórticos

500 cm

División del frontón

5 postes en el frontón

Componente más largo

1070 cm

Longitud mínima de la carpa

2000 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

285 x 124 x 7.5/5.2mm

Conexión pilar-media cercha

Conexión reforzada con escuadra lateral

Velocidad máx del viento

100 km/h

0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales

sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:



marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado

Diseños especiales

Se puede reemplazar el sistema de cables laterales por los pórticos de estabilidad

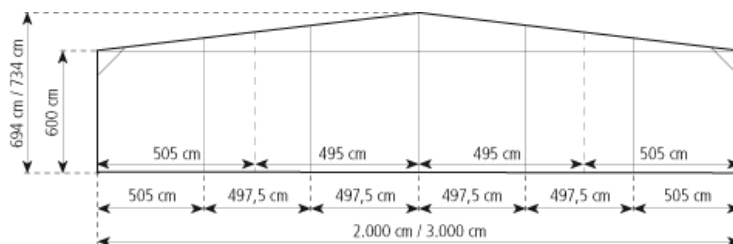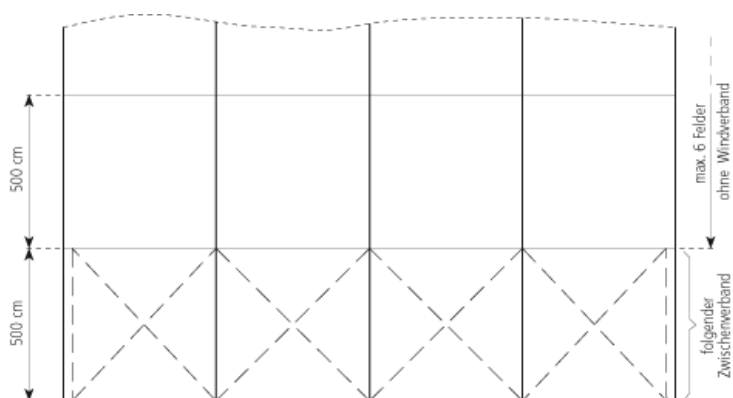

06.01.2009, www.r-zs.de/es/179

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com