

Luz

1000 cm

Altura lateral

230 cm

Altura de cumbrera

393 cm

Inclinación de la cubierta

18°

Distancia entre pórticos

300/500 cm

División del frontón

1 poste en el centro del frontón

Componente más largo

534/549 cm

Longitud mínima de la carpa

600/500 cm (900/1500cm con pórticos)

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

110 x 68 x 3mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 300 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud)

Posible ½ hexagonal en la parte frontal

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Suelo compacto

Cubierta



RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Se pueden reemplazar los cables laterales/diagonales laterales por los pórticos de estabilidad

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos

Pueden sustituirse las piquetas utilizando suelo compacto

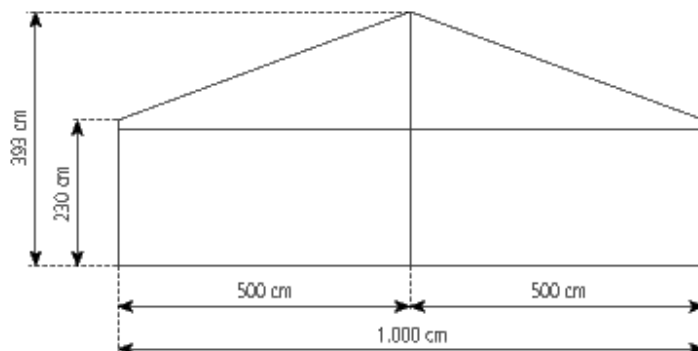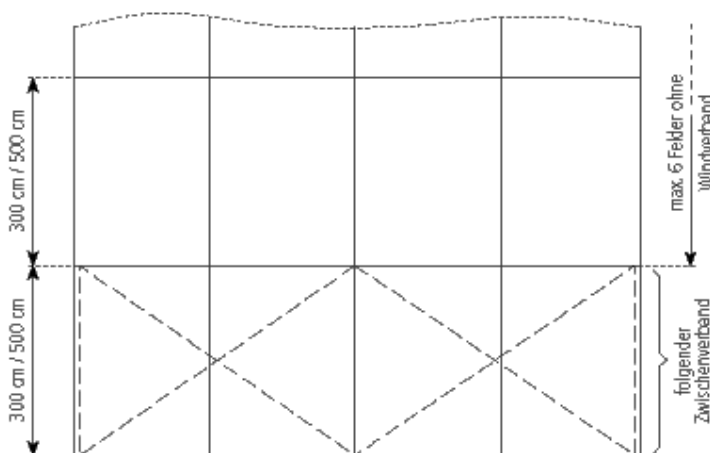

01.12.2008, www.r-zs.de/es/38

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com