

Luz

1000 cm

Altura lateral

240 cm

Altura de cumbrera

422 cm

Inclinación de la cubierta

20°

Distancia entre pórticos

500 cm

División del frontón

1 poste en el centro del frontón

Componente más largo

538 cm

Longitud mínima de la carpa

1000 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

130 x 70 x 3mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

100 km/h

0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 300 cm y 500 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud)

Posible ½ octogonal en la parte frontal

Carpas de la serie "Giga"

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto



Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales laterales

Pueden sustituirse las piquetas utilizando suelo compacto

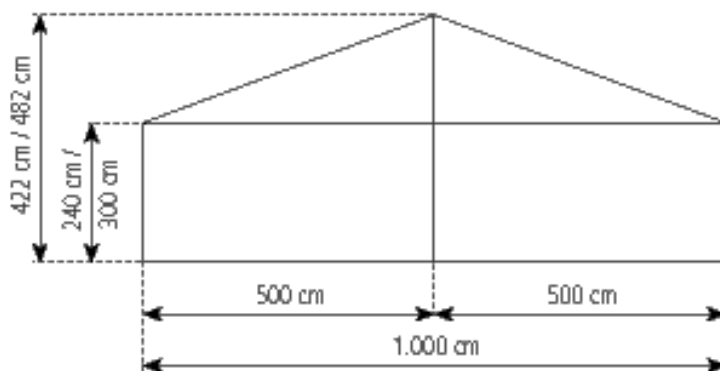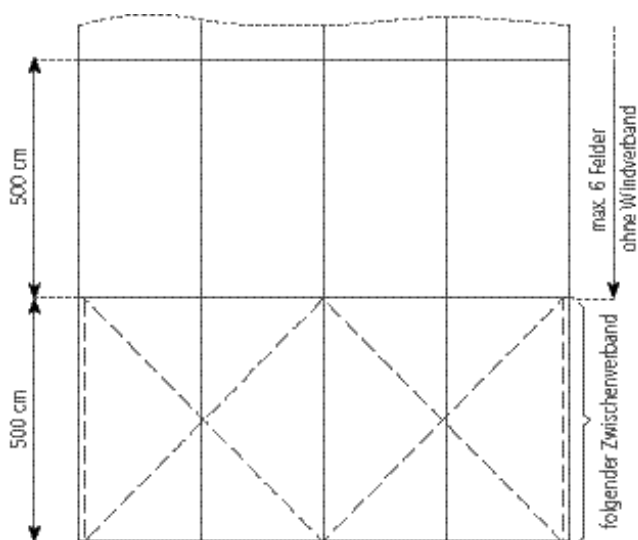

01.12.2008, www.r-zs.de/es/41

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLA AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com