

Larghezza tenda

1250 cm

Altezza lato

350 cm

Altezza di colmo

518 cm

Inclinazione Tetto

15°

Distanza Capriate / Modulo

250 cm

Suddivisione Frontale

2 montanti frontali

Componente più lunga

656 cm

Lunghezza d'installazione minima

1000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

170 x 88 x 3mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Dimensioni porta

Profili 170 x 88 x 3 mm:

Lato longitudinale 220 cm / 450 cm x 300 cm

Lato frontale 450 cm x 390 cm

Profili 220 x 100 x 3 mm:

Lato longitudinale 220 cm x 300 cm

Lato frontale 450 cm x 390 cm

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

0.5 kN/m²

Carico neve

0.25 kN/m²

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali



Portoni scorrevoli, serrande o porte;

Dimensioni su richiesta

Rivestimento delle pareti in lamiera grecata

Carico della neve 0,25 kN/m²:

Traslabile su binari con rotelle aggiuntive

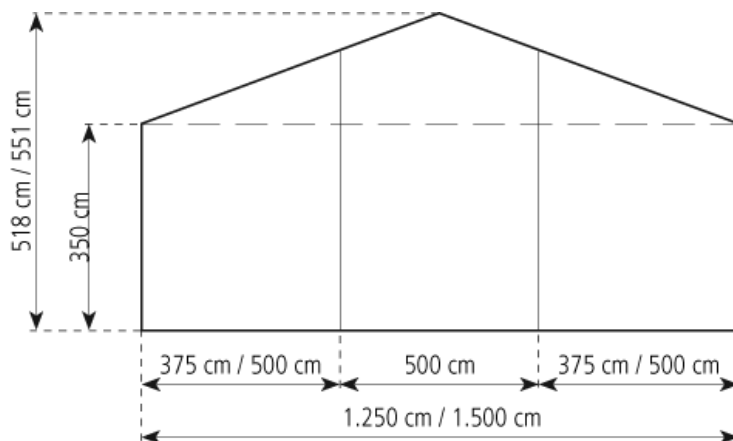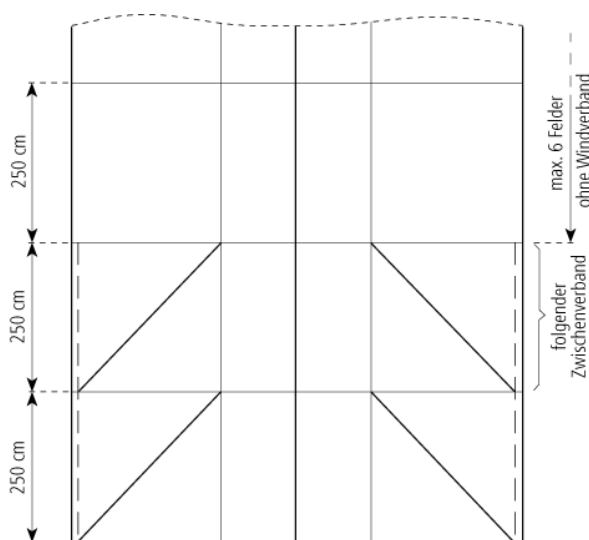

28.08.2008, www.r-zs.de/it/108

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com