

Larghezza tenda

2000 cm

Altezza lato

600 cm

Altezza di colmo

694 cm

Inclinazione Tetto

5°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

3 montanti frontali

Componente più lunga

1070 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

285 x 124 x 7.5/5.2mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento a lamierini di nodo con saetta d'angolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

nessuna

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:



Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2, tetto gonfiabile ISO

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali

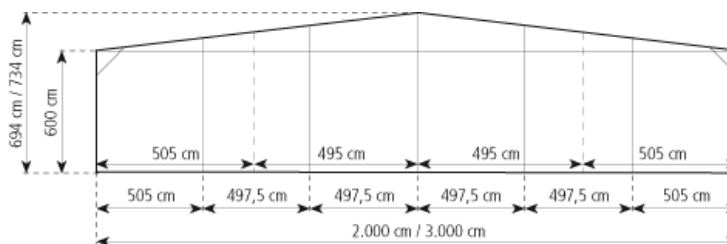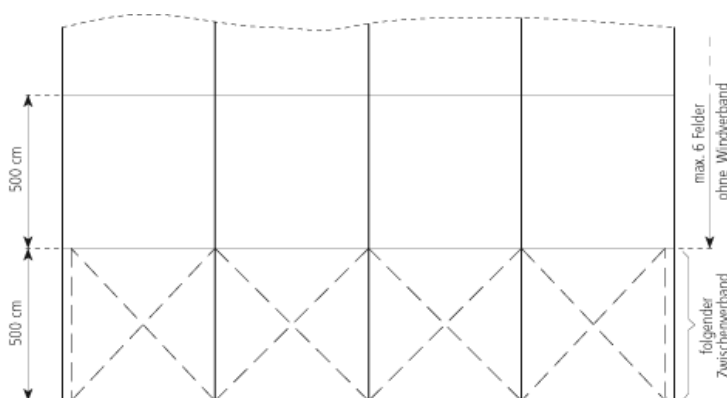

21.11.2008, www.r-zs.de/it/178

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
 63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
 Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
 Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
 HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
 Rüdiger Blasius
 Jens Brüggemann
 St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
 WGZ Bank eG
 KBC Bank DTLD AG
 Fortis Bank
 Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
 DE73 400 600 00 0000 772 633
 DE86 500 203 00 0000 295 086
 DE15 370 106 00 1102 421 161
 info@r-zs.com

SWIFT/BIC
 GENO DE MS
 BANV DE HB 500
 GEBADE 33
 www.r-zs.com