

Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

230 cm

Altezza di colmo

393 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

300/500 cm

Suddivisione Frontale

1 montante frontale

Componente più lunga

534/549 cm

Lunghezza d'installazione minima

600/500 cm (900/1500cm con portali)

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

110 x 68 x 3mm

Collegamenti d'angolo

Chivistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e qualsiasi lunghezza, anche su entrambi i lati),

½ tenda esagonale nella parte frontale.

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o

piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali o delle diagonali di muro attraverso l'installazione di portali



Eliminazione dei picchetti mediante

l'installazione di una pavimentazione in

acciaio-alluminio con zavorre aggiuntive

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego

della pavimentazione compatta

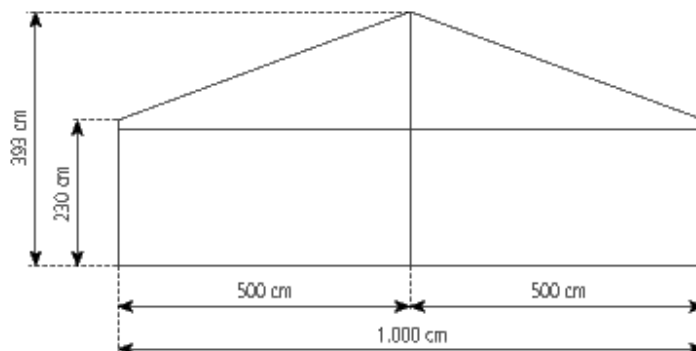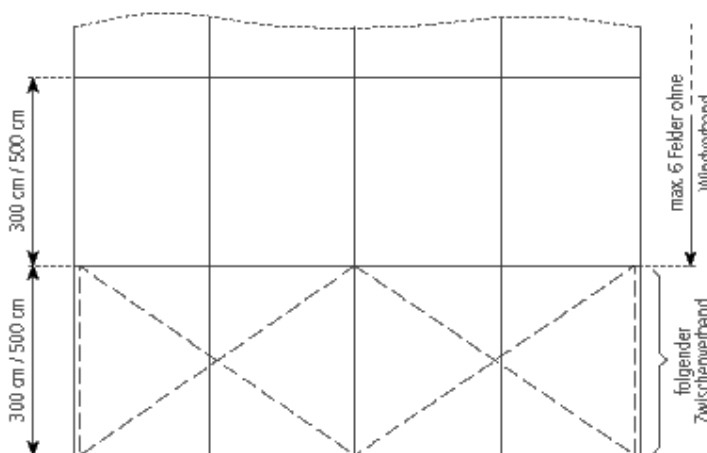

06.09.2008, www.r-zs.de/it/38

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com