

Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

240 cm

Altezza di colmo

422 cm

Inclinazione Tetto

20°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

1 montante frontale

Componente più lunga

538 cm

Lunghezza d'installazione minima

1000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

130 x 70 x 3mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm e 500 cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e lunghezza, anche ambo i lati),
½ tenda ottagonale nella parte frontale
Tende della serie Giga

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta



Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali attraverso il montaggio di portali

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

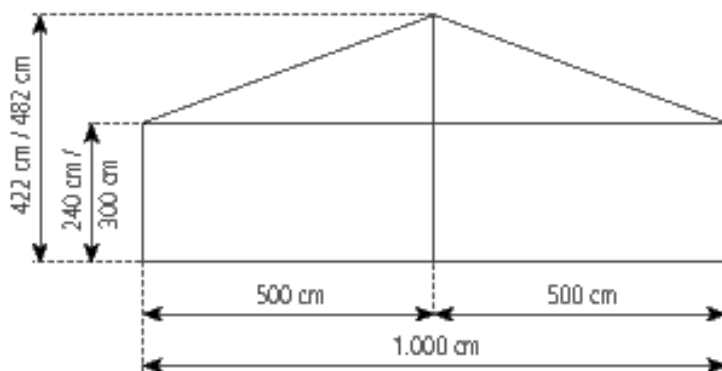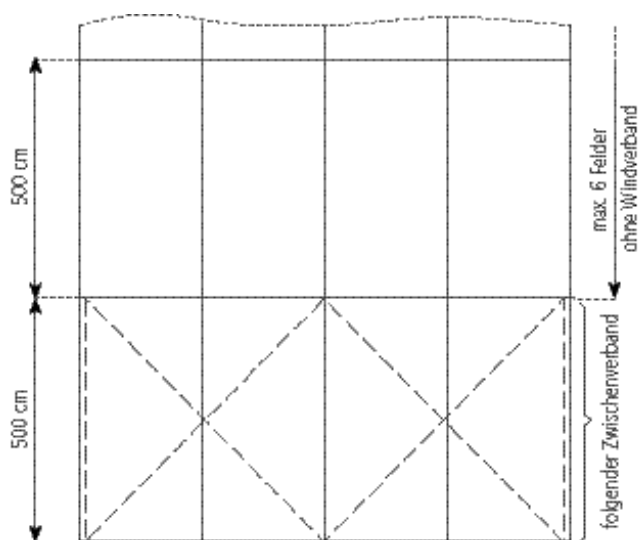

13.10.2008, www.r-zs.de/it/41

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com