

**Larghezza tenda**

2500 cm

**Altezza lato**

240 cm

**Altezza di colmo**

640 cm

**Inclinazione Tetto**

18°

**Distanza Capriate / Modulo**

500 cm

**Suddivisione Frontale**

4 montanti frontali

**Componente più lunga**

1325 cm

**Lunghezza d'installazione minima**

2000 cm

**Lunghezza d'installazione massima**

Ampliabile a piacere in caso modulare

**Profilo Principale**

220 x 100 x 4mm

**Collegamenti d'angolo**

Collegamento ad incastro con saetta d'angolo e di colmo

**Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)**

100 km/h

0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Possibilità d'ampliamento**

Ampliamento con 400 cm di larghezza (collocazione dell'annesso in qualsiasi posizione e lunghezza, anche ambo i lati)  
½ tenda decagonale nella parte frontale

**Pavimento**

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassettonato:



Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

**Chiusure**

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

**Realizzazioni speciali**

Travi con giunti di montaggio rendono possibile la costruzione di una tenda di 15 m o 20 m con gli stessi componenti del telaio  
Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali

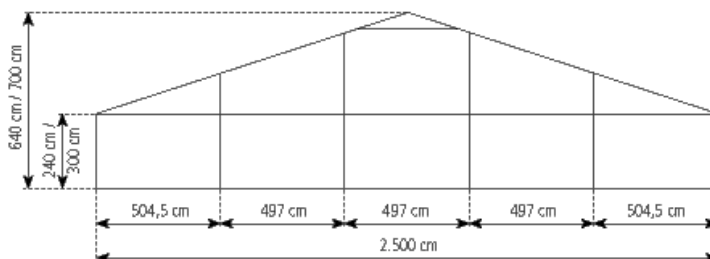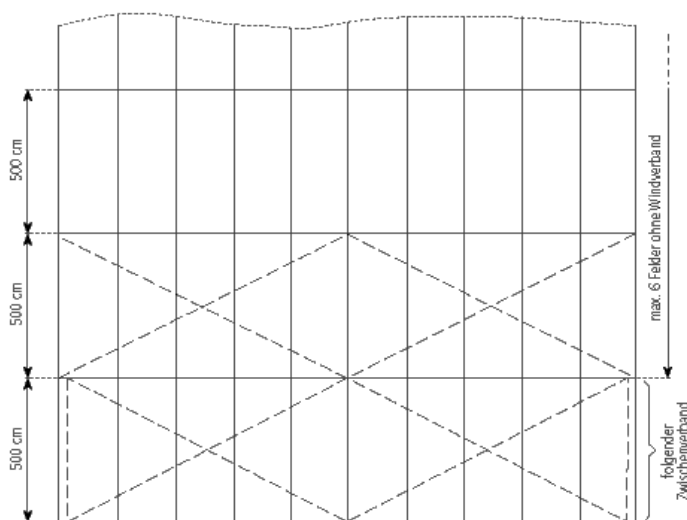

21.11.2008, [www.r-zs.de/it/69](http://www.r-zs.de/it/69)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com