

Larghezza tenda

2500 cm

Altezza lato

300 cm

Altezza di colmo

700 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

4 montanti frontali

Componente più lunga

1325 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

220 x 100 x 4mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento ad incastro con saetta d'angolo e di colmo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 400cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione, anche ambo i lati, qualsiasi lunghezza), possibile installazione di ½ tenda decagonale nella parte frontale

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassettonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali

Travi con giunti di montaggio rendono possibile la costruzione di una tenda di 15 m o 20 m con gli stessi componenti del telaio

Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali

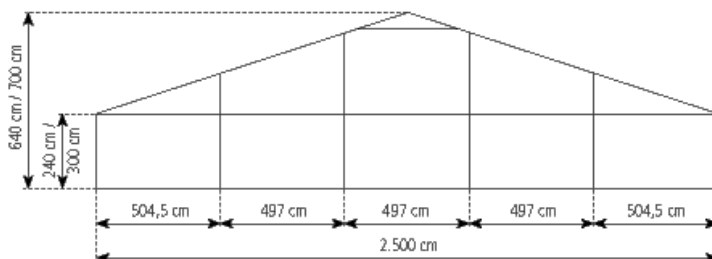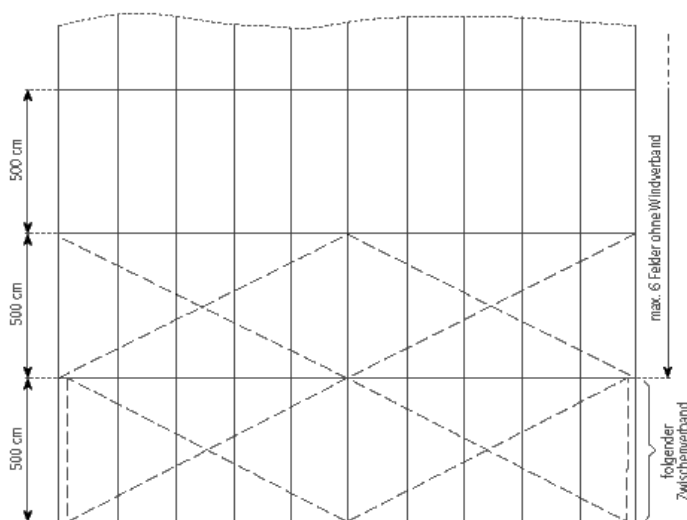

21.11.2008, www.r-zs.de/it/70

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com