

Larghezza tenda

3000 cm

Altezza lato

400 cm

Altezza di colmo

887 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

5 montanti frontali

Componente più lunga

1070 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

250 x 120 x 5/4mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento a lamierini di nodo con saetta d'angolo e di colmo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

130 km/h

0.8 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Annesso con apertura di 500 cm (collocazione dell'annesso in qualsiasi posizione, anche su ambo i lati, in qualsiasi lunghezza)

½ tenda dodecagonale dalla parte frontale

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassettonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo norma DIN 4102 B1, M2

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali attraverso il montaggio di portali

Controventature passanti del tetto

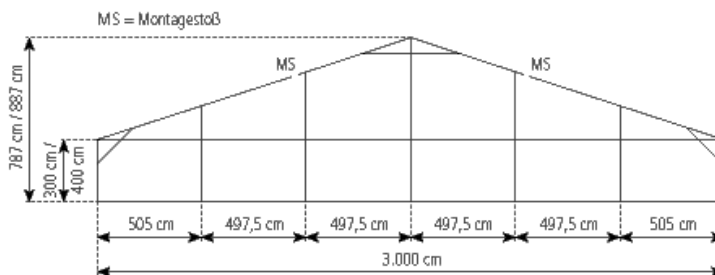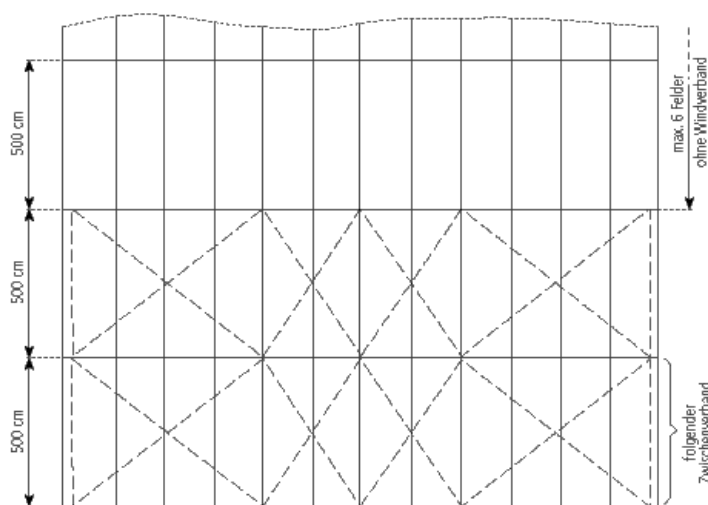

21.11.2008, www.r-zs.de/it/73

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com