

GROSSZELT 10ECK 25M



Spannweite

2500 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

700 cm

Seitenlänge

772 cm

Dachneigung

18°

Längstes Bauteil

1062 cm

Hauptprofil

220 x 100 x 4mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung mit Firststrebe

Überdachte Fläche

459 m²

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Kann auch mit Zwischenfeldern gestellt werden (siehe Großzelt 2500/300/700)

Fußboden

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2



Spezielle Ausführungen

Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau

eines 20 m Zeltes mit gleichen Rahmenteilen

Wegfall der Verankerung durch Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung

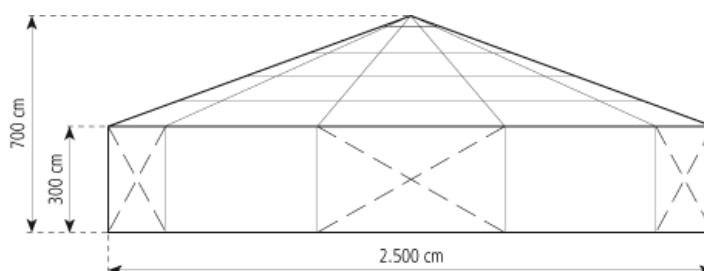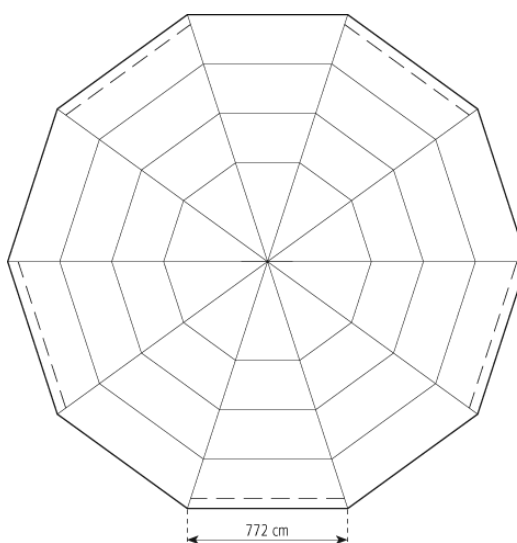

30.08.2008, www.r-zs.de/de/97

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
St.-Nr.: 20 242 70249

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Fortis Bank
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
DE15 370 106 00 1102 421 161
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
GEBADE 33
www.r-zs.com