

# CARPA GRANDE 15M



## Luz

1500 cm

## Altura lateral

300 cm

## Altura de cumbrera

540 cm

## Altura de la cubierta cónica

868 cm

## Inclinación de la cubierta

18°

## Distancia entre pórticos

500 cm

## División del frontón

2 postes en el frontón

## Componente más largo

800 cm

## Longitud mínima de la carpa

3000 cm

## Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

## Dimensiones del perfil

220 x 100 x 3mm

## Conexión pilar-media cercha

Conexión deslizante

## Velocidad máx del viento

100 km/h

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 400 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud)

½ octogonal en la parte frontal

## Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo casette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Suelo compacto

## Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2



## Diseños especiales

Se puede reemplazar el sistema de cables

laterales por los pórticos de estabilidad

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo

compacto con contrapesos

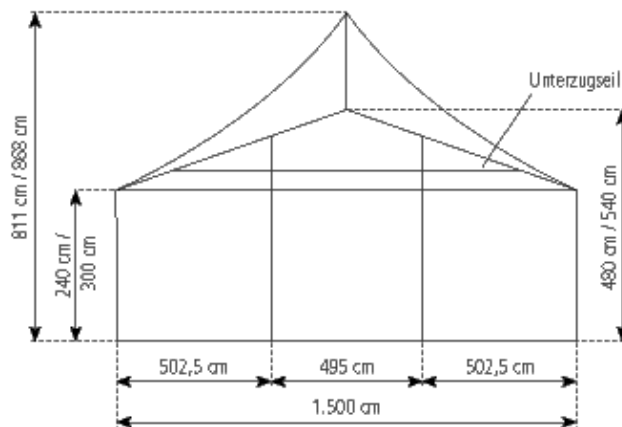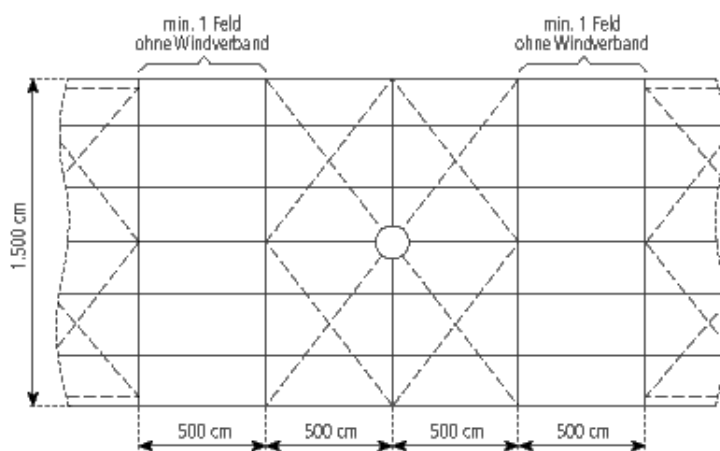

06.01.2009, [www.r-zs.de/es/57](http://www.r-zs.de/es/57)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Fortis Bank  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
DE15 370 106 00 1102 421 161  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
GEBADE 33  
www.r-zs.com